



BALENÍ

Standardní balení obalených elektrod

Číslo GIN:

- 00 Celé balení,
3 krabičky/karton
- 10 Poloviční balení,
6 krabiček/karton




Stručný popis

Papírová krabička pro elektrody pro ruční obloukové svařování.

Každá krabička je zabalena do smršťovací fólie a je vložena do kartonu z vrstvené lepenky.


- 1 - Celé balení
- 2 - Poloviční balení
- 3 - Čtvrtinové.

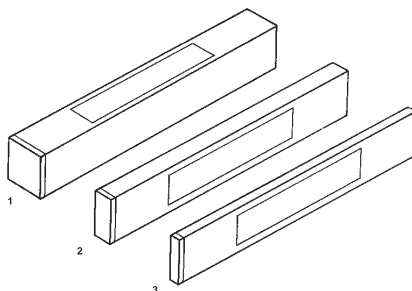

Vakuové balení VacPac

Číslo GIN:

- K0 Čtvrtinové balení, 1/4 VacPac, 9 krabiček/karton, pouze malé průměry
- G0 Poloviční balení, 1/2 VacPac, 6 krabiček/karton, pro střední průměry
- V0 Tříčtvrtinové balení, 3/4 VacPac, pro velké průměry

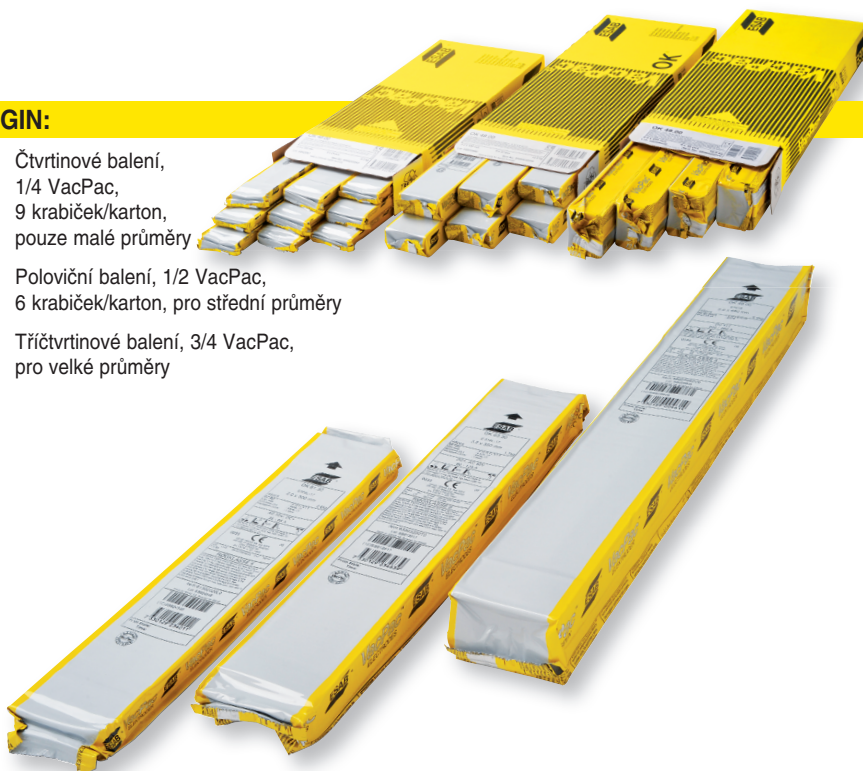

Stručný popis

Balení VacPac je určeno pro některé typy bazických nízkovodíkových elektrod a některé typy elektrod pro svařování nerezavějících ocelí, šedé litiny, slitin hliníku a elektrody určené pro opravy a údržbu. Toto balení umožňuje použití elektrod ihned po otevření bez dalšího přesušování.

Vakuové balení VacPac se používá u následujících elektrod:

- pro bazické elektrody vhodné pro svařování nelegovaných a jemnozrných ocelí,
- pro elektrody vhodné pro svařování žárupevných a vysokopevných ocelí
- pro vysokolegované elektrody a elektrody na bázi niklu od průměru $\varnothing \geq 4,0$ mm (typ -G0)

Přednosti:

Hmotnost jednotlivých balení byla přizpůsobena spotřebě elektrod v závislosti na průměru.

VacPac umožňuje použití těchto elektrod okamžitě po otevření bez dalšího přesušování.

Balení VacPac usnadňuje přepravu a skladování, šetří čas a náklady díky odpadnutí přesušování.

Vakuový obal VacPac zůstává v průběhu přepravy chráněn v kartonu.

Balení elektrod MiniVacPac

GIN (zakončení):

- L0 Čtvrtinový balíček, ¼-VacPac, 6 krabiček / karton
- T0 Poloviční balíček, ½-VacPac, 3 krabičky / karton
- G0 Poloviční balíček, ½-VacPac, 6 krabiček / karton, větší průměry



Stručný popis

Vakuové balení VacPac se používá pro některé typy bazických nízkovodíkových elektrod a některé typy elektrod pro svařování nerezavějících ocelí, šedé litiny, slitin Al a pro elektrody určené pro opravy a údržbu.

- typ L se používá pro malé průměry ($\varnothing$ 1,6 až 2,5 mm) u vysoce legovaných elektrod, elektrod na bázi niklu, pro svařování litiny,
- typ T se používá pro vysokolegované elektrody o průměru $\varnothing$ 3,2 mm,
- typ G se používá pro vysokolegované elektrody a elektrody na bázi niklu od průměru $\varnothing \geq 4,0$ mm

Přednosti: VP umožňuje použití těchto elektrod okamžitě po otevření bez dalšího přesušování.

Vakuový obal VacPac zůstává v průběhu přepravy chráněn v kartonu.

Plastové krabičky

GIN (zakončení):

- 20 Celé balení,
3 krabičky/karton
- 30 Poloviční balení,
6 krabiček/karton



Stručný popis

Použití pro svařování vysokolegovaných ocelí a speciální použití.

Hliníkové tubusy

GIN (zakončení):

- 30UO celé balení
- 4 tubusy/karton



Stručný popis

Určeno pro balení elektrod na svařování slitiny hliníku OK AIMn1, OK AISi5 a OK AISi12. Elektrody jsou uloženy v hliníkovém tubusu se snadno otevíratelným víčkem. Dodávají se prakticky zabalené v papírovém kartonu po čtyřech tubusech.



Typy cívek pro plné dráty a plněné elektrody svařované pod ochranným plynem


Typ cívky 46 / 56

Klasifikace

EN ISO 544:2011 S 200 Cívka na trn

Typ cívky ESAB

46-0	5,0 kg	Plastová cívka, běžné vinutí, jednotlivé balení
46-2	2,0 kg	Plastová cívka, běžné vinutí, pro hliníkové dráty
46-3	4,5 kg	Plastová cívka, běžné vinutí, 4 cívky = 18 kg nebo 6 cívek = 27 kg v kartonu, pro plněné elektrody
56-0	5,0 kg	Plastová cívka, přesné vinutí, 4 cívky na karton = 20 kg, pro plněné drátové elektrody
56-9	5,0 kg	Plastová cívka, přesné vinutí, EcoPac bez vnějšího kartonu, 750 kg/paleta, pro plný drát

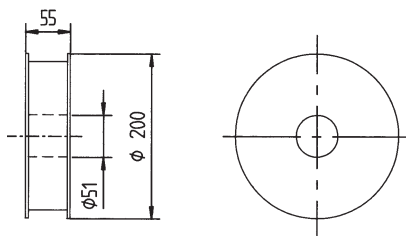

Stručný popis

Cívka na trn pro zvláštní použití,
pro malá zařízení ke svařování
metodou MIG/MAG,
pro mechanizované svařování WIG
a pro zvláštní dráty k použití
pro malospotřebitele, popřípadě
pro domácí řemeslníky.

Použitelná bez adaptéru na standardní
brzdny náboj Ø50 mm, k bočnímu uchycení,
popřípadě na distanční kroužek.





Typy cívek pro plné dráty a plněné elektrody svařované pod ochranným plynem



Typ cívky 67 / 69

Klasifikace

EN ISO 544:2011 BS 300 Drátěná cívka

Typ cívky ESAB

67-0	15 kg	Drátěná cívka BS 300, poměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty
67-1	18 kg	Drátěná cívka BS 300, poměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty
69-0	15 kg	Drátěná cívka BS 300, nepoměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty
69-1	18 kg	Drátěná cívka BS 300, nepoměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty
69-B	18 kg	EcoPac, drátěná cívka BS 300 bez obalového kartonu, pro plné dráty



Stručný popis

Drátěné cívky pro plné dráty svařované
pod ochranným plynem:

- cívka 67 je poměděná, pro poměděné
nelegované a nízkolegované dráty,
- cívka 69 je nepoměděná, pro nelegované
a nízkolegované dráty.

Použitelná bez adaptéru, přesné vinutí.



Typ cívky 76 / 77

Klasifikace

EN ISO 544:2011 B 300 Drátěná cívka

Typ cívky ESAB

76-0	15 kg	Drátěná cívka, běžné vinutí, pro dráty ke svařování pod ochranným plynem až do Ø 2,5 mm
76-1	18 kg	Drátěná cívka, běžné vinutí, pro plné dráty
76-3	16 kg	Drátěná cívka, běžné vinutí, pro plněné elektrody
77-0	15 kg	Drátěná cívka, přesné vinutí, pro plné dráty
77-1	18 kg	Drátěná cívka, běžné vinutí, pro plné dráty
77-3	16 kg	Drátěná cívka, běžné vinutí, pro plněné elektrody
77-9	16 kg	EcoPac, drátěná cívka, B 300, bez obalového kartonu, pro plněné elektrody
77-B	18 kg	EcoPac, drátěná cívka, B 300, bez obalového kartonu, pro plné dráty




Stručný popis

Drátěné cívky typu B 300 pro plné dráty a plněné elektrody:



- cívka 76 je s běžným vinutím, je poměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty a plněné elektrody.
- cívka 77 má přesné vinutí, je rovněž poměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty a plněné elektrody.

Opětovně použitelný adaptér pro upnutí cívky na standardní brzdny náboj:

GIN číslo: 0000701981.

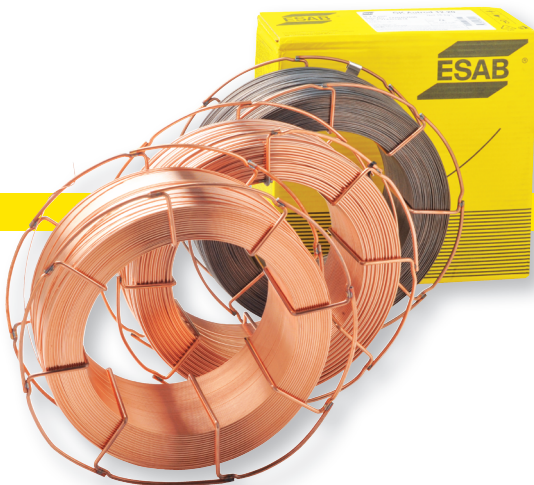

Adaptér pro typ cívky 76 / 77

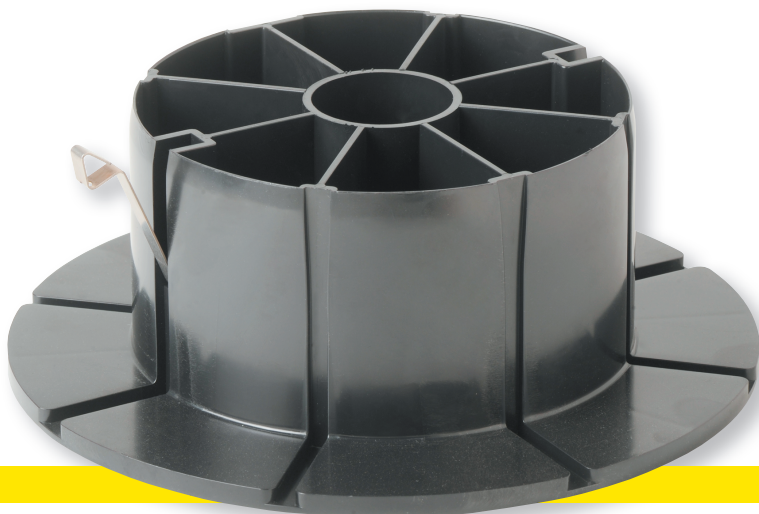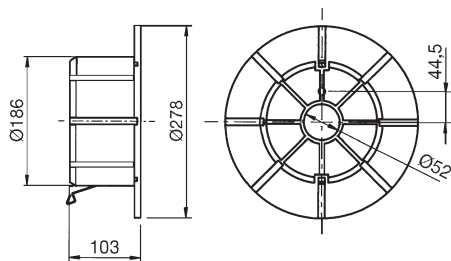

Stručný popis

Adaptér určený pro plné dráty a plněné elektrody na drátěných cívkách typu B 300.

Opětovně použitelný adaptér k upnutí cívky na standardní brzdný náboj v jednotce pro posuv drátu u svařovacího stroje.

Cívka se na adaptéru zajistí pomocí spony.

GIN: 0000701981.



Typ cívky 67-3V, 71-0V, 75-3V, 77-3V

Klasifikace

EN ISO 544:2011 B 300 Drátěná cívka, vakuově balená

Typ cívky ESAB

67-3V	16 kg	Drátěná cívka, vakuově balená, pro plněné elektrody.
71-0V	11,3 kg	Drátěná cívka, vakuově balená, zvláštní hmotnost, pro plněnou elektrodu s vlastní ochranou.
75-3V	16 kg	Drátěná cívka, vakuově balená, pro vysokolegované plněné elektrody, typ Duplex, Super-Duplex nebo měkký martenzit.
77-3V	16 kg	Drátěná cívka, vakuově balená, pro plněné elektrody.



Stručný popis

Vakuově balené drátěné cívky pro plněné elektrody jsou určeny pro práci ve stavebnictví, pro zajištění ochrany produktu před vlhkostí při nepříznivých skladovacích podmínkách.

Výhodou je zachování mimořádně nízkého podílu vodíku u plněných drátů Duplex a Super-Duplex a rovněž u měkkých martenzitických speciálních slitin.

Opětovně použitelný adaptér pro upnutí cívky na standardním brzděném náboji:
GIN číslo: 0000701981.





Typy cívek pro svařování plných drátů a plněných elektrod


Typ cívky 98

Klasifikace

EN ISO 544:2011 BS 300 Drátěná cívka

Typ cívky ESAB

98-2	15 kg	Plastem potažená drátěná cívka, přesné vinutí, pro vysokolegované plné dráty a neželezné materiály.
98-4	16 kg	Plastem potažená drátěná cívka, přesné vinutí, pro vysokolegované plněné elektrody.
98-7	7 kg	Plastem potažená drátěná cívka, přesné vinutí, pro hliníkové dráty.

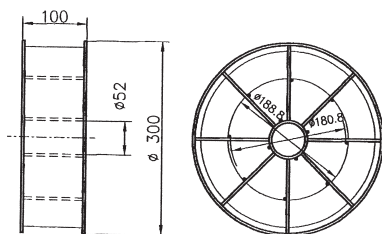

Stručný popis

Plastem potažené drátěné cívky s přesným vinutím. Použití bez adaptéru.

Cívka 98-2 je z důvodu ochrany proti korozi potažená plastem a používá se většinou pro nerezové, žárovevné dráty a dráty pro svařování litiny, niklu a mědi.

Cívka typu 98-7 (7 kg) je také potažená plastem, přesně vinutá a používá se pro hliníkové dráty.

Typ cívky ESAB EcoPac

Klasifikace

EN ISO 544:2011 B 300 Drátěná cívka

Typ cívky ESAB

56-9	5 kg	EcoPac, cívka bez adaptéru, S 200, bez obalového kartonu, pro plněné elektrody, dodává se na europaletě - 750 kg = 150 cívek
69-B	18 kg	EcoPac, drátěná cívka, BS 300, bez obalového kartonu, pro plné dráty, dodává se na europaletě - 1008 kg = 56 cívek.
77-B	18 kg	EcoPac, drátěná cívka, B 300, bez obalového kartonu, pro plné dráty, dodává se na europaletě - 1008 kg = 56 cívek.
77-9	16 kg	EcoPac, drátěná cívka, B 300, bez obalového kartonu, pro plněné elektrody, dodává se na europaletě - 768 kg = 48 cívek.
98-B	18 kg	EcoPac, drátěná cívka opatřená potahem z umělé hmoty, BS 300, bez obalového kartonu, pro vysokolegované dráty, dodává se na europaletě - 864 kg = 48 cívek.



Stručný popis

Balení ESAB EcoPac je učené pro velkospotřebitele: Cívky jsou balené způsobem šetrným k životnímu prostředí, bez obalového kartonu, na paletě.

Cívky jsou zabalené ve fólii pro ochranu produktu proti vlhkosti a na paletě jsou zajištěné pomocí lepenkových vložek.

Přednosti: Žádné nepříjemné vybalování, žádná náročná likvidace kartonu, šetří čas a náklady, je šetrné k životnímu prostředí.

Dodání na základě poptávky.




Typ cívky 93 - Marathon Pac™ - osmihranný sud

Označení

ESAB Marathon Pac™ Octagonal

Typ cívky ESAB

93-X	200 kg	Marathon Pac™ pro plné dráty Ø 1,2 / 1,4 / 1,6 mm
93-0	200 kg	Marathon Pac™ pro plné dráty Ø 0,8 mm, plněné elektrody Ø 1,2 / 1,4 / 1,6 mm a pro slitiny mědi Ø1,0 mm.
93-1	225 kg	Marathon Pac™ pro plněné plněné elektrody Ø 1,2 / 1,4 / 1,6 mm
93-2	250 kg	Marathon Pac™ pro plné dráty Ø 0,9 / 1,0 / 1,2 mm
93-7	250 kg	Marathon Pac™ speciální provedení pro nekonečný provoz - Endless



Stručný popis

Marathon Pac™ je jedinečný systém balení svařovacích drátů MIG/MAG do osmihranného kartonového velkokapacitního sudu.

Jedná se o systém s mnoha výhodami pro štihlou výrobu na pracovištích používajících například metodu just-in-time a vybavených roboty.

Přednosti: Po použití jej lze složit a uložit na paletu, čímž dochází k podstatné úspoře skladovacího prostoru v porovnání s běžnými kulatými velkokapacitními sudy. Je plně recyklovatelný.




Typ cívky 95 - Marathon Pac™ Mini

Označení

Velkokapacitní balení pro plné dráty - Marathon Pac™ Mini

Typ cívky ESAB

95-0 100 kg Marathon Pac™ Mini pro nerezové
a žáruvzdorné dráty





Stručný popis

Marathon Pac™ je jedinečný systém společnosti ESAB balení svařovacích drátů MIG/MAG do osmihranného kartonového velkokapacitního sudu. Mini Marathon Pac™ je nejnovější doplněk řady, který dokonale reaguje na požadavky výrobců, kteří spotřebovávají jen menší množství drátů z nerezové oceli a kteří chtějí minimalizovat kapitál investovaný do sudů standardní velikosti, aniž by přišli o výhody v podobě kratších prostojů a vysoké produktivity.



Příslušenství pro Marathon Pac™ Octagonal (250 kg) a Marathon Pac™ Mini

Číslo artiklu ESAB	Stručný popis	
F102365-880	Vozík pro Marathon Pac 250 kg (cívka 93 a cívka 95).	
F102607-880	Zvedací hák se značkou CE, schváleno pro hmotnosti do 320 kg.	
F102433-880	Speciální kříž pro připojení	
F102440-880	Rychlospojka pro připojení drátu do podavače	
F102437-886	Bovden, délka = 0,6 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-881	Bovden, délka = 1,8 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-882	Bovden, délka = 3,0 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-889	Bovden, délka = 3,8 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-883	Bovden, délka = 4,5 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-888	Bovden, délka = 5,3 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-887	Bovden, délka = 6,0 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-890	Bovden, délka = 6,5 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-884	Bovden, délka = 8,0 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102437-885	Bovden, délka = 12,0 m s připojením pomocí rychlospojek.	
F102540-001	Plastový kryt plochý, pro MP Standard a Mini Marathon Pac (volitelně).	
F102442-880	Rychlospojka k plastovému víku	

Příslušenství pro Marathon Pac™ Endless („nekonečný“) (250 kg)

Stručný popis: Plastový kryt

F102581-001

Plastový kryt



F103899-880

Odvíjecí stojan s kyvným ramenem a se dvěma stanovišti pro oba sudy Marathon Pac™ Endless.



F102679-003

Plastová „hruška“




Typ cívky 94 - Marathon Pac™ Jumbo

Označení

ESAB Marathon Pac™ Jumbo

Typ cívky ESAB

94-0 475 kg
 94-2 450 kg
 94-4 141 kg
 pro Al a jeho slitiny



Stručný popis

Marathon Pac™ je jedinečný systém balení svařovacích drátů MIG/MAG do osmihranného kartonového velkokapacitního sudu.

Jedna se o systém s mnoha výhodami pro štihlou výrobu na pracovištích používajících například metodu just-in-time a vybavených roboty.

Přednosti: Po použití jej lze složit a uložit na paletu, čímž dochází k podstatné úspoře skladovacího prostoru v porovnání s běžnými kulatými velkokapacitními sudy. Je plně recyklovatelný.



MARATHON PAC™ 2

Označení

ESAB Marathon Pac™ 2

Typ cívky ESAB

9A00	500 kg
9A70	500 kg
	ENDLESS verze




Stručný popis

Marathon Pac™ 2 byl vyvinut jako další řešení potřeb velkoobjemových balení. Zajišťuje vysoký výkon, snadné použití, bezporuchový provoz a delší dobu provozu v nejnáročnějších výrobních prostředích.




Jumbo Marathon Pac™ 2 nabízí větší kapacitu drátu při využití stejné omezené plochy. Vyšší kapacita balení snižuje počet výměn sudů při výrobě a dobu odstávky. Příslušenství balení Marathon Pac™ jsou kompatibilní s Marathon Pac™ JUMBO.

Příslušenství pro Marathon Pac™ Jumbo (475 kg) a Marathon Pac™ 2 (500kg)

GIN číslo	Stručný popis	
F102537-880	Přepravní nosník, červená barva: se značkou CE, schváleno pro hmotnosti do 500 kg	
F102900-880	Pojezdový vozík pro rovné plochy	
F102901-001	Plastový poklop pro Marathon Pac Jumbo: při provozu Marathon Pac™ Jumbo je vždy potřebný k zajištění bezpečného odvíjení	
F102442880	Zástrčka rychlospojky: Napojení vodicí hadice drátu s připojením pomocí rychlospojky na plastový poklop	
F102440-880	Adaptérová sada / nová instalace: s rychlospojkou a izolačními podložkami pro napojení na svářečský stroj při současném elektrickém odizolování	
F102437-886	Bovden, délka = 0,6 m se spojením pomocí rychlospojek	
F102437-881	Bovden, délka = 1,8 m se spojením pomocí rychlospojek	
F102437-882	Bovden, délka = 3,0 m se spojením pomocí rychlospojek	
F102437-883	Bovden, délka = 4,5 m se spojením pomocí rychlospojek	
F102437-884	Bovden, délka = 8,0 m se spojením pomocí rychlospojek	
F102437-885	Bovden, délka = 12,0 m se spojením pomocí rychlospojek	

Příslušenství pro Marathon Pac™ Jumbo, hmotnost drátu 141 kg, hliník

GIN číslo	Stručný popis
F102537-880	Zvedací hák: se značkou CE, schváleno pro hmotnosti do 500 kg
F102900-880	Vozík
F103901-001	Plastový kryt pro Marathon Pac Jumbo: Je potřebný k zajištění bezpečného odvíjení
9901000003	Rychlospojka pro připojení plastového krytu:
9901000005	Bovden, délka = 5 m
9901000010	Bovden, délka = 9 m
9901000030	Bovden, délka = 30 m
9901000017	Odvíjecí zařízení pro Si- slitiny 4043, 4047:
9901000002	Prstenec
9901000007	Podávací zařízení pro materiály: např. 5356, 5183 pro speciální aplikace





ESAB Marathon Pac "Micro" *

výška 220 mm
šířka 595 mm
hmotnost 25 kg

Produktová řada Micro:

- OK Autrod 4043
- OK Autrod 5183
- OK Autrod 5356

Platí pro Ø 1,20 mm



ESAB Marathon Pac „Mini“

výška 508 mm
šířka 595 mm
hmotnost 80 kg

Produktová řada Micro:

- OK Autrod 4043
- OK Autrod 4047
- OK Autrod 5183
- OK Autrod 5356

Platí pro Ø 1,20 mm



ESAB Marathon Pac „Jumbo“


výška 935 mm
šířka 595 mm
hmotnost 141 kg

* Pouze na dotaz

Standardní balení plné dráty WIG

GIN číslo: (zakoření)

R120	2,5 kg	Kartonová krabice
R150	5,0 kg	Kartonový tubus s plastovým víčkem

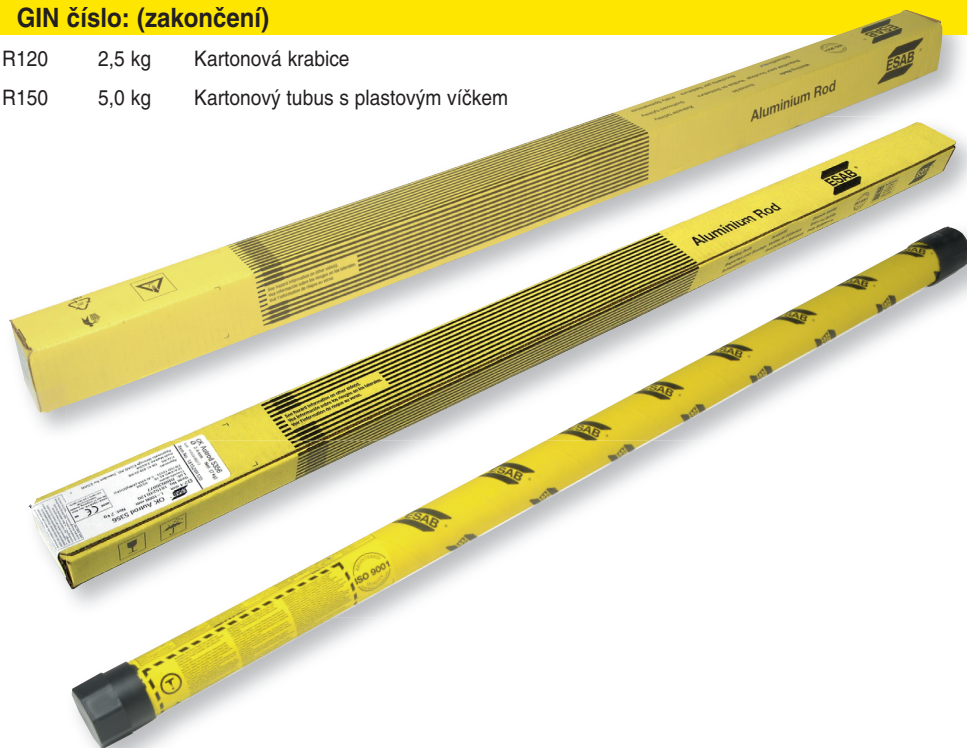

Stručný popis

Délka balení je 1m. Dráty pro svařování hliníku jsou baleny do kartonových krabic R120.




Typ cívky 28 / 31 „EURO - cívka“

Klasifikace

EN ISO 544:2011 B 450 Košová prstencová cívka

Typ cívky ESAB „EURO - cívka“

28-0	30 kg	Drátěná cívka, poměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty
28-1	25 kg	Drátěná cívka, poměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty
28-2	15 kg	Drátěná cívka, poměděná, zvláštní hmotnost
28-3	20 kg	Drátěná cívka, poměděná, zvláštní hmotnost
31-1	25 kg	Drátěná cívka, potažená umělou hmotou, pro vysokolegované dráty
31-3	20 kg	Drátěná cívka, potažená umělou hmotou, zvláštní hmotnost
31-4	10 kg	Drátěná cívka, potažená umělou hmotou, zvláštní hmotnost
31-5	25 kg	Drátěná cívka, potažená umělou hmotou, pro vysokolegované dráty



Stručný popis


Drátěná cívka:

- cívka 28 je poměděná, pro nelegované a nízkolegované dráty,
- cívka 31 je potažená umělou hmotou a používá se pro vysokolegované dráty.

Odpovídající adaptéry:

GIN: 0153872880

provedení z umělé hmoty, pro standardní brzděné náboje
Ø50 mm, GIN:0416492880 kovové provedení,
pro standardní brzděné náboje Ø50 mm.

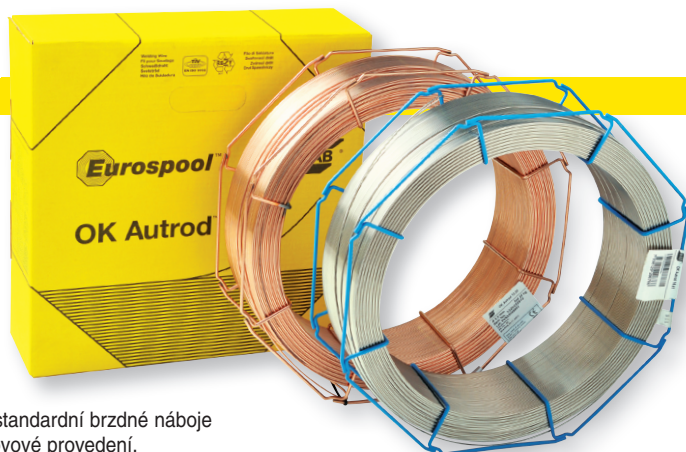


Typ cívky 03

Klasifikace

EN ISO 544:2011 B 450 Drátěná cívka

Euro-cívka

03-0	25 kg	Drátěná cívka, poměděná
03-2	30 kg	Drátěná cívka, poměděná



Stručný popis


Drátěná cívka:

- cívka 03-0 (25 kg)
je poměděná, pro plné dráty
a plněné elektrody,
- cívka 03-2 je poměděná,
je pro plné dráty
s hmotností drátu 30 kg.

Odpovídající adaptéry:

GIN: 0153872880
provedení z umělé hmoty,
pro standardní brzdové náboje
Ø50 mm

GIN: 0416492880
kovové provedení, pro standardní brzdové náboje Ø50 mm

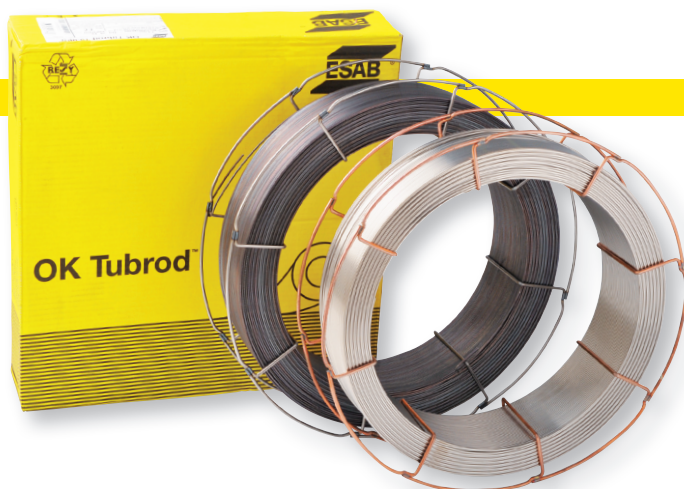


Typ cívky 52-0

Klasifikace

EN ISO 544:2011 ~C 800 Drátěná cívka

Typ cívky ESAB

52-0 100 kg Drátěná cívka, poměděná, dráty Ø 2,0 až 5,0 mm,
dodávka na europaletě se 6 cívkami = 600 kg netto



Stručný popis

Velkokapacitní cívka se také používá pro vysokovýkonné procesy jako je Tandem nebo TwinArc.

Je nutné věnovat pozornost možnosti zatížení nosných prvků automatu.

Cívka je vybavená přepravním okem a může se přemísťovat pomocí jeřábu, nemá žádný přebal.

Rozměry: vnitřní Ø 560 mm / vnější Ø 789 mm / šířka asi 102 mm.


Odpovídající adaptér: GIN: 0671155480 kovové provedení,
pro odvíjecí stojan s hřídelí Ø 50 mm.



Typ cívky 06 - osmihran Octagonal BigDrum™

Osmihran Octagonal BigDrum™

06	350	Velkokapacitní balení pro dráty Ø 5,0 mm
06	300	Velkokapacitní balení pro dráty Ø 5,0 mm



Stručný popis

Osmihran Octagonal BigDrum™ je velkokapacitní balení pro velkospotřebitele.

Rozměry: výška 935 mm bez krycího poklopu, šířka 595 mm.
Dodávka - 2 kusy na europaletě.

BigDrum™ je vybaven zdvižnými pásy a může se přemísťovat pomocí jeřábu, příslušenství: nosník GIN: F102537880.

Je odvíjen z odpovídajícího otočného talíře (příslušenství, volitelně s pohonem „PushPull“).

Otočný talíř typ 1, s trubicí pro vedení drátu, talíř Ø 680 mm, výška stojanu asi 1.500 mm, GIN: 9900661880.

Pro zajištění závitů drátu v sudu BigDrum a pro ochranu před prachem, se vyžaduje speciální krycí poklop, GIN: 9900666880.

Je možné dodat další příslušenství, viz strana „Příslušenství pro Marathon Pac“.

Přednosti: balení přináší značné úspory časů při výměně cívky a zvyšuje produktivitu.



Drát je nejlepším možným způsobem chráněn před působením prachu, nečistot a vlhkosti. Recyklovatelný kartónový obal šetří čas, místo a náklady, a je rovněž šetrný k životnímu prostředí.



Typ cívky 18 SAW „úložný věnec“ „Spider“

Typ cívky ESAB nevratný SAW úložný věnec

18-01	400 kg	Velkoobjemové balení pro nelegované a nízkolegované dráty, směr odvíjení vlevo
18-51	400 kg	Velkoobjemové balení pro nelegované a nízkolegované dráty, směr odvíjení vpravo
18-41	800 kg	Velkoobjemové balení pro nelegované a nízkolegované dráty, směr odvíjení vlevo
18-91	800 kg	Velkoobjemové balení pro nelegované a nízkolegované dráty, směr odvíjení vpravo

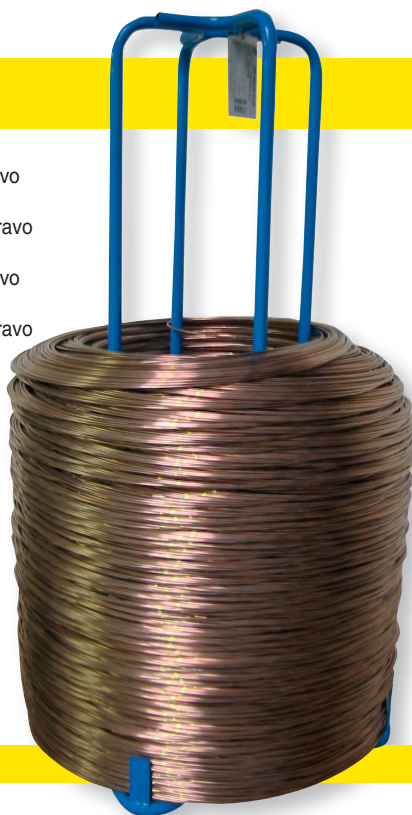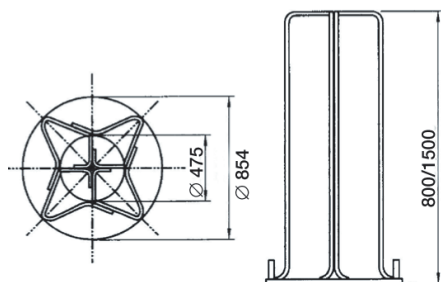

Stručný popis

Nevratný úložný věnec představuje velkoobjemové balení se 400 kg, popřípadě s 800 kg SAW drátu pro velkospotřebitele.

Cívka je postavená na otočném talíři ze kterého se odvíjí (příslušenství, volitelně s pohonem „PushPull“).

K ochraně proti působení prachu je drát zabalený do fólie, která se odstraňuje podle spotřebovaného množství.

Přednosti: Úložný věnec přináší značné úspory časů pro výměnu cívky a zvyšuje produktivitu.


Recyklovatelný podstavec z ocelových trubek se šrotuje, není zde žádná zpětná přeprava.

Na základě požadavku se může dodávat pro různé typy drátů.

Typ cívky 33-3 „EcoCoil“

Velkokapacitní balení

33-3 1000 kg Velkokapacitní balení
pro velkospotřebitele

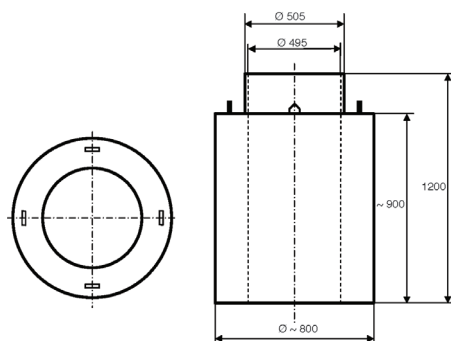

Stručný popis

Cívka ESAB EcoCoil je velkokapacitní balení pro velkospotřebitele.

Rozměry: výška lepenkového opěrného jádra 1300 mm. Výška vinutí drátu asi 1000 mm, vnitřní průměr lepenkového opěrného jádra 490, průměr vinutí drátu asi 810 mm. Cívka EcoCoil je spojená se 4 zdvižnými pásy a tak se může přemísťovat pomocí jeřábu. Cívka bude odvíjena z odpovídajícího otočného talíře (příslušenství, volitelně s pohonem „PushPull“). Drát je zabalený v ochranné fólii. Pokud se vyžadují změna jakosti drátu, cívku EcoCoil je možné postavit na úložný věnec (příslušenství GIN: 9900665001) a opět se může přemísťovat pomocí jeřábu.

Přednosti: Cívka EcoCoil přináší značné úspory časů pro výměnu cívky a zvyšuje produktivitu. Recyklovatelné lepenkové opěrné jádro šetří náklady na zpětnou přepravu úložných věnců, šetří skladovací místo.



Balení tavidla v pytli

Možné hmotnosti balení tavidla

- 18 kg Pro speciální tavidla
- 20 kg Pro aglomerované tavidlo se sypnou hmotností, jako je např. OK Flux 10.05 a OK Flux 10.90
- 25 kg Hmotnost pytle pro většinu aglomerovaných a tavených tavidel



Stručný popis

Balení v pytli představuje formu balení, která se nejčastěji používá u malých a u středních spotřebitelů.

Vnější pytel z vícevrstvého papíru slouží jako přepravní ochrana pro vnitřní sáčky z PE - fólie.

Tyto chrání produkt v průběhu přepravy a skladování před intenzivním zachycováním vlhkosti, ale nejsou zcela nepropustné pro vodní páry.

Bližší informace naleznete v kapitole N.

Pytle s práškovým tavidlem se dodávají na paletách EUR, vždy podle typu 500, 600 nebo 800 kg na paletu.

Veškeré důležité informace jsou uvedené na nálepce na spodní části pytle, na čelní straně jsou potom uvedena doporučení k přesušení do výchozího stavu, pokud se to vyžaduje.

Balení práškového tavidla ve velkém vaku ESAB BigBag

Hmotnosti balení, vždy podle sypné hmotnosti tavidla

typ „H“ 1000 kg Hmotnost velkých vaků „BigBag“



Stručný popis

Velký vak „BigBag“ představuje nejvýhodnější formu balení pro velkospotřebitele.

Vnější tkanina z umělé hmoty slouží jako přepravní ochrana pro vnitřní obal z pohlínkované, a proto pro vodní páry nepropustné, PE - fólie. Tato chrání produkt před zachycováním vlhkosti v průběhu přepravy a skladování.

Veškeré důležité informace jsou uvedené na nálepce na čelní straně.

Velké vaky „BigBag“ jsou na horních okrajích opatřené 4 zdvižnými oky, a na dolní části se nachází výpustní hadice s možností opětovného uzavření.



Balení BlockPac – účinná ochrana proti vlhkosti
Určeno k okamžitému použití po otevření balení

Možné hmotnostní balení tavidla

25 kg



Stručný popis

Balení tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem lze použít přímo z balení bez potřeby dalšího přesoušení. Laminovaná vícevrstvá hliníková fólie má svařovaný svar a účinně chrání tavidlo proti opětovnému vstřebání vlhkosti z atmosféry. Balení má neomezenou dobu skladovatelnosti a nevyžaduje žádné zvláštní skladové podmínky, pokud je s ním zacházeno opatrně a fólie není poškozena. Po otevření je zaručeno čerstvé a suché tavidlo, za podmínky, že balení má stále nepoškozený tvar balení. Obsah je pevný a pružný bez vzduchu uvnitř.