

MXL™

MIG/MAG hořáky

- 4 typy plynem chlazených hořáků
 - Ergonomické rukojeti
 - Optimální chlazení, dlouhá životnost hořáku a dílů
 - Odpružené kontaktní kolíky v Euro konektoru
 - Volitelná délka 3 a 4 m *
 - Plynové hubice ve třech provedeních – standardní, rovná, konická pro maximální flexibilitu a optimální životnost
- * MXL™ 150v je dodáván jako 2.5 m a je namontován napevno do zdroje



Technická data


	MXL™ 150v	MXL™ 200	MXL™ 270	MXL™ 340
CO ₂ A / %	150/35	200/35	270/35	340/35
Ar/CO ₂ A / %	150/35	170/35	260/35	320/35
Drát Ø mm	0.6-0.8	0.6-1.0	0.8-1.2	0.8-1.2

Objednací informace

Hořák	délka 2.5 m	délka 3.0 m	délka 4.0 m
MXL™ 150v*	0700 200 001		
MXL™ 200		0700 200 002	0700 200 003
MXL™ 270		0700 200 004	0700 200 005
MXL™ 340		0700 200 006	0700 200 007

* namontovaný do zdroje



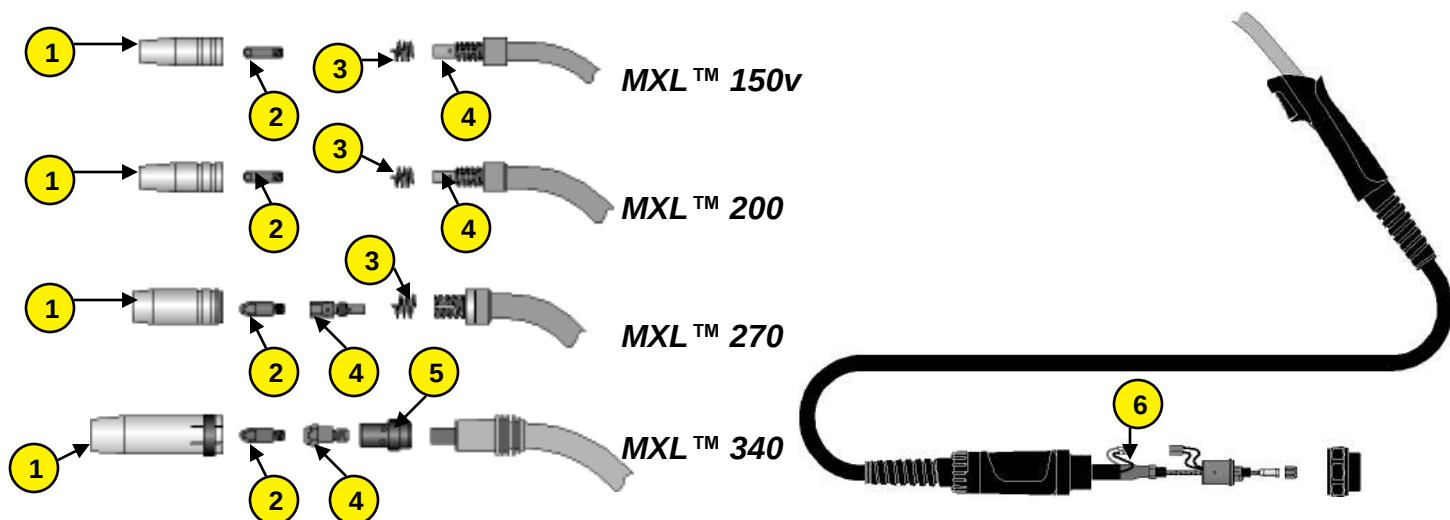

	MXL™ 150v	MXL™ 200	MXL™ 270	MXL™ 340
1. Plynová hubice standard Ø12 mm	0700 200 054	0700 200 054		
Plynová hubice standard Ø15 mm			0700 200 055	
Plynová hubice standard Ø16 mm				0700 200 056
Plynová hubice rovná Ø16 mm	0700 200 057	0700 200 057		
Plynová hubice rovná Ø18 mm			0700 200 058	
Plynová hubice rovná Ø19 mm				0700 200 059
Plynová hubice konická Ø 9.5 mm	0700 200 060	0700 200 060		
Plynová hubice konická Ø11.5 mm			0700 200 061	
Plynová hubice konická Ø12 mm				0700 200 062

2. Kontaktní špička Cu W0.6 M6	0700 200 063	0700 200 063		
Kontaktní špička Cu W0.8 M6	0700 200 064	0700 200 064		
Kontaktní špička Cu W0.9 M6	0700 200 065	0700 200 065		
Kontaktní špička Cu W1.0 M6	0700 200 066	0700 200 066		
Kontaktní špička Cu W0.8 M6			0700 200 068	0700 200 068
Kontaktní špička Cu W0.9 M6			0700 200 069	0700 200 069
Kontaktní špička Cu W1.0 M6			0700 200 070	0700 200 070
Kontaktní špička Cu W1.2 M6			0700 200 071	0700 200 071

3. Pružina	0700 200 078	0700 200 078		
Pružina			0700 200 079	

4. Adaptér kontaktní špičky M6 MXL™ 150v	0700 200 076			
Adaptér kontaktní špičky MXL™ 200		0700 200 072		
Adaptér kontaktní špičky MXL™ 270			0700 200 073	
Adaptér kontaktní špičky M6-Alu MXL™ 270			0700 200 067	
Adaptér kontaktní špičky M6, short MXL™ 340				0700 200 074
Adaptér kontaktní špičky M6, long MXL™ 340				0700 200 075

5. Plynový difuzér				0700 200 080
--------------------	--	--	--	--------------

6. Ocelový bovden W0.6 - W0.8 2.5 m	0700 200 099			
Ocelový bovden 3m 0,6-0,8mm		0366 549 882	0366 549 882	0366 549 882
Ocelový bovden 4m 0,6-0,8mm		0366 549 883	0366 549 883	0366 549 883
Ocelový bovden 3m 0,9-1,0mm		0366 549 884	0366 549 884	0366 549 884
Ocelový bovden 4,5m 0,9-1,0 mm		0366 549 885	0366 549 885	0366 549 885
Ocelový bovden 3m		0366 549 886	0366 549 886	0366 549 886
Ocelový bovden 4,5m 1,2mm		0366 549 887	0366 549 887	0366 549 887
PTFE bovden W0.6 - W0.8 3.0 m		0700 200 089	0700 200 089	0700 200 089
PTFE bovden W0.6 - W0.8 4.0 m		0700 200 090	0700 200 090	0700 200 090
PTFE bovden W0.9 - W1.2 3.0 m		0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091
PTFE bovden W0.9 - W1.2 4.0 m		0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092



ESAB VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo náb. 334
517 54 Vamberk
Tel.: 494 501 289
Fax: 494 501 408
E-mail: divize.stroje@esab.cz
www.esab.cz