

Svařovací zástěny



Svařovací zástěny chrání před škodlivým zářením nejenom svařeče, ale také ostatní lidi v okolí svařovacího pracoviště. Schváleno podle EN ISO 25980.

Svařovací zástěny jsou k dodání ve třech transparentních barvách, které napomáhají svařeči zmírnit pocit izolace při práci. Tmavě zelená zástěna je vhodná k oddělení dvou svařovacích pracovišť.

Transparentní oranžová



Transparentní zelená



Transparentní červená



Tmavě zelená




Výhody použití svařovací zástěny

- Vizuální ochrana
- Ochrana proti záření a rozstříku
- Flexibilní
- Cenově výhodná
- Snadná manipulace

Schváleno podle normy EN ISO 25980

Zástěny jsou testovány a certifikovány podle normy EN ISO 25980. Zákazníci se mohou spolehnout, že výrobky ESAB jsou bezpečné a osvědčené.

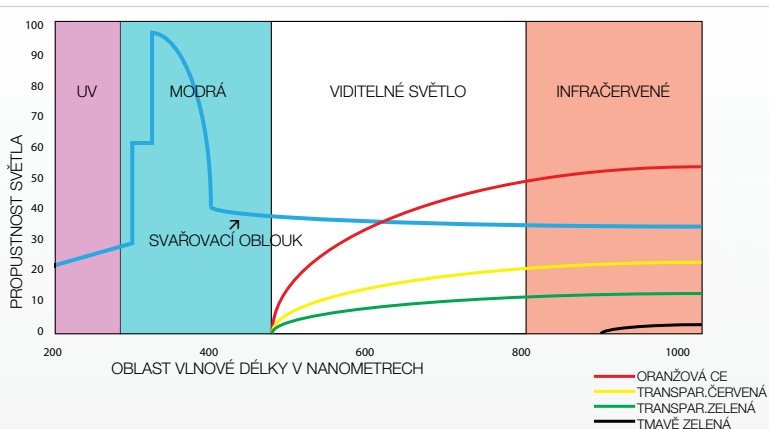


Filtrace


Filtrování škodlivého ultrafialového záření (UV) a modrého světla. ESAB zaručuje dlouhou životnost.

UV Reflexe

Svařovací zástěny ESAB snižují UV záření.

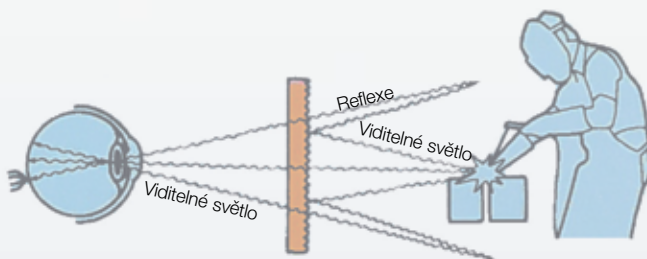

Testovací metoda

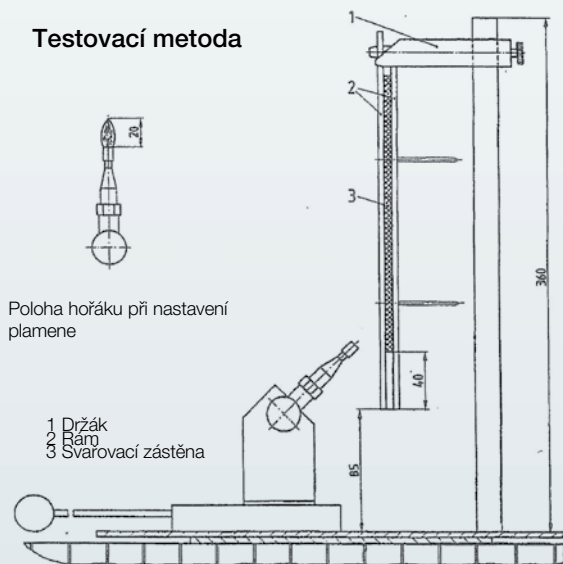


Testováno ohněm - samozhášecí materiál

Pokud dojde k zapálení materiálu, jakmile je zlikvidován zdroj požáru, oheň je automaticky uhašen.

Stabilita UV

Svařovací zástěny ESAB mají nejvyšší odolnost proti UV záření. Norma EN ISO 25980 je zárukou dlouhé životnosti.

Svařovací zástěny

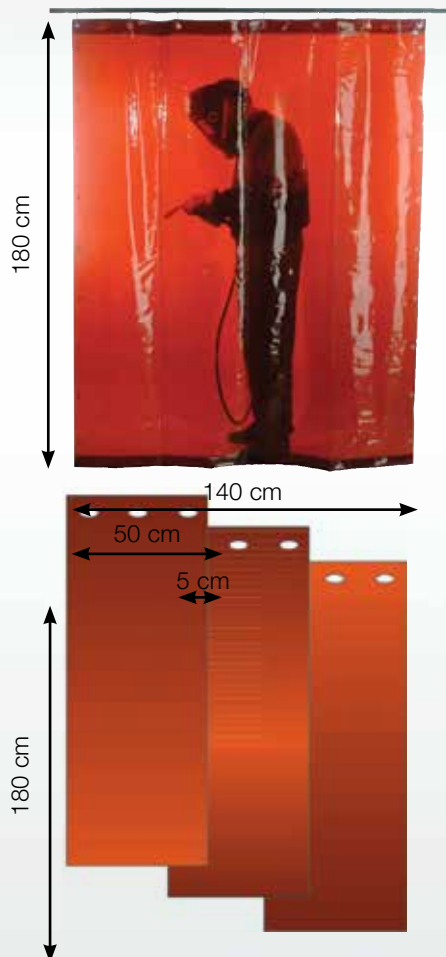

Svařovací zástěny

K dodání jsou tři barevné typy zástěn, které lze objednat jako standardní nebo páskové. Jsou vyrobeny z ohnivzdorného materiálu a poskytují dobrou ochranu před nebezpečným zářením. Zástěny jsou vybaveny cvoky pro snadné a bezpečné upínání a jsou nahoře a dole zdvojené, aby vydržely náročné používání. Páskové zástěny umožňují přístup i v případě, že je zástěna zavřená. Montážní kroužky jsou dodávány v balení po sedmi, což je dostatečný počet pro montáž (obou typů) zástěn. Kroužky jsou součástí dodávky u všech objednaných zástěn.

Svařovací zástěna, tmavě červená, 1,8 x 1,4 m (DIN 6)	0700 008 004
Svařovací zástěna, transparentní zelená, 1,8 x 1,4 m (DIN 6)	0700 008 005
Svařovací zástěna, transparentní červená 1,8 x 1,4 m, (DIN 6)	0700 008 017
Svařovací zástěna, tmavě zelená 1,8 x 1,4 m, (DIN 9)	0700 008 006
Pásková zástěna, tmavě červená, 1,8 x 1,4 m (DIN 6)	0700 008 001
Pásková zástěna, transparentní červená 1,8 x 1,4 m, (DIN 6)	0700 008 016
Pásková zástěna, transparentní zelená, 1,8 x 1,4 m (DIN 6)	0700 008 002
Pásková zástěna, tmavě zelená 1,8 x 1,4 m, (DIN 9)	0700 008 003
Mobilní zástěna, bez koleček, tmavě červená, 2 x 2 m	0000 595 315
Montážní kroužky z PVC, 7 ks	0700 008 007
Montážní kroužky kovové, 7 ks	0700 008 008

Navíječka drátu pro svařovací zástěny

Ocelové navíjecí vedení dlouhé 8 m pro zavěšení svařovacích zástěn. Zařízení se připevňuje na stěnu a vedení se utahuje pomocí speciálně navrženého momentového navíječe.

Navíječka drátu pro svařovací zástěny	0700 008 018
---------------------------------------	---------------------



Rámový systém ESAB VersiFlex

Rám zástěny je vyroben z ocelových trubek o průměru 32 a 35 mm. Stabilita rámu je daná 700 mm širokou roztečí podstavce, který je standardně vybaven gumovými podložkami. Je možno napojit dva rámy dohromady pod úhlem 90 stupňů. Standardní rámový systém.

Standardní rám lze nakombinovat:

- 1) 1,0 m rám se zástěnou pro broušení
- 2) 1,4 m standardní svařovací zástěna
- 3) 2,0 m kombinace 1) a 2)

Příslušenství pro rám VersiFlex (včetně kroužků):

- Sada 4 koleček, které lze jednoduše namontovat namísto gumových podložek.
- Sada rámových spojek/klobů pro napojení dvou rámu a dosažení max. délky spojky lze využít jako kloub a vytvořit tak roh krytého pracoviště.

Rámový systém VersiFlex

0700 008 020

Sada rámových spojek/klobů 1,0 m, 2 ks

0700 008 021

Sada koleček (4 kusy)

0700 008 022

